

# PUCCI® SARA 9 PNEU MODULO

PER INSTALLAZIONE DAVANTI A PARETI IN MURATURA O PARETI LEGGERE IN CARTONGESSO-PER WC


**PUCCI®**

SOSPESO / TO BE INSTALLED IN FRONT OF BRICK OR PREBUILT WALLS - FOR WALL MOUNTED BOWL



**1323010231**  
**SARA 9 PNEU**  
**anticondensa**

**Anti-condensation**

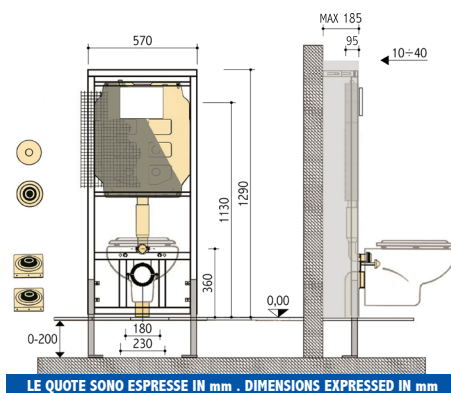

## DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica **0,1-10 bar**  
pressione dinamica **0,1-10 bar**

temperatura massima dell'acqua **25°C**  
temperatura massima dell'acqua **25°C**

impostazione predefinita quantità di risciacquo **9** /  
impostazione predefinita quantità di risciacquo **9** /

campo di regolazione risciacquo **6** /  
campo di regolazione risciacquo **6** /

## CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Davanti a pareti in muratura ad altezza parziale o totale
- > Pareti leggere in cartongesso
- > Per wc sospeso
- > Risciacquo totale a una quantità

## CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > Cassetta in polietilene spessore 8 cm
- > Isolata contro la condensa
- > Rete portaintonaco premontata
- > Gruppo sollevamento sfera pneumatico
- > Risciacquo totale a una quantità
- > Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
- > Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
- > Tubo di risciacquamento 23 x 25 cm con tappo di protezione
- > Tampone in gomma Ø 60-40 mm
- > Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Protezione per sportello e particolari interni
- > Telaio autoportante verniciato a polvere
- > Larghezza del profilo del telaio 35 mm
- > Interasse fori fissaggio vaso 180 e 230 mm
- > 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio vaso
- > Piastre di base zincate da tassellare regolabili da 0 a 200 mm
- > Piastre di base girevoli
- > Collare di riduzione Ø 110-90 mm
- > Curva di scarico in PE Ø 90 mm con guarnizione
- > Tappo di protezione Ø 90 mm
- > Manicotto prolungato Ø 90 mm con guarnizione
- > 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione vaso
- > 2 cappucci di protezione
- > Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

**A completamento installazione:**  
pulsanti pneu pag. 58 - 59/placche pag. 59

**Sostegni sanitari a completamento**  
MODULO 9 pag. 96-98

## FIELDS OF APPLICATION

- > Partial or total height front wall fixing
- > Light plasterboard walls
- > For wall mounted bowl
- > Single quantity total rinsing

## FEATURES AND EQUIPMENT

- > Polyethylene tank 8 cm total thickness
- > Anti-condensation
- > Plaster holder pre-built mesh
- > Pneumatic sphere lifting unit
- > Single quantity total rinsing
- > Water connection from above misaligned on the left
- > 1/2" stop cock with support
- > 23 x 25 cm flush pipe and protection cap
- > Ø 60-40 mm rubber plug
- > From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
- > Gasket lubricant package
- > Foam protection for door and inner parts
- > Dust-painted selfstanding frame
- > Frame profile width 35 mm
- > Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
- > 2 M12 threaded rods with bowl fixing nuts
- > Adjustable basic from 0 to 200 mm zinc-coated plates to be anchored
- > Basic revolving plates
- > Ø 110-90 mm reduction ring
- > Ø 90 mm PE flush curve with gasket
- > Ø 90 mm protection cap
- > Ø 90 mm extended sleeve with gasket
- > 2 washers with eccentric short joint for WC regulation
- > 2 protection caps
- > Fixing materials, brackets and plugs


**To complete installation: pneu push-buttons**  
page 58 - 59/cover plates page 59

**Sanitary stands to completion MODULO 9**  
pag. 96-98

# PUCCI® SARA PNEU

RICAMBI ORIGINALI / ORIGINAL SPARE PARTS

**PUCCI®**

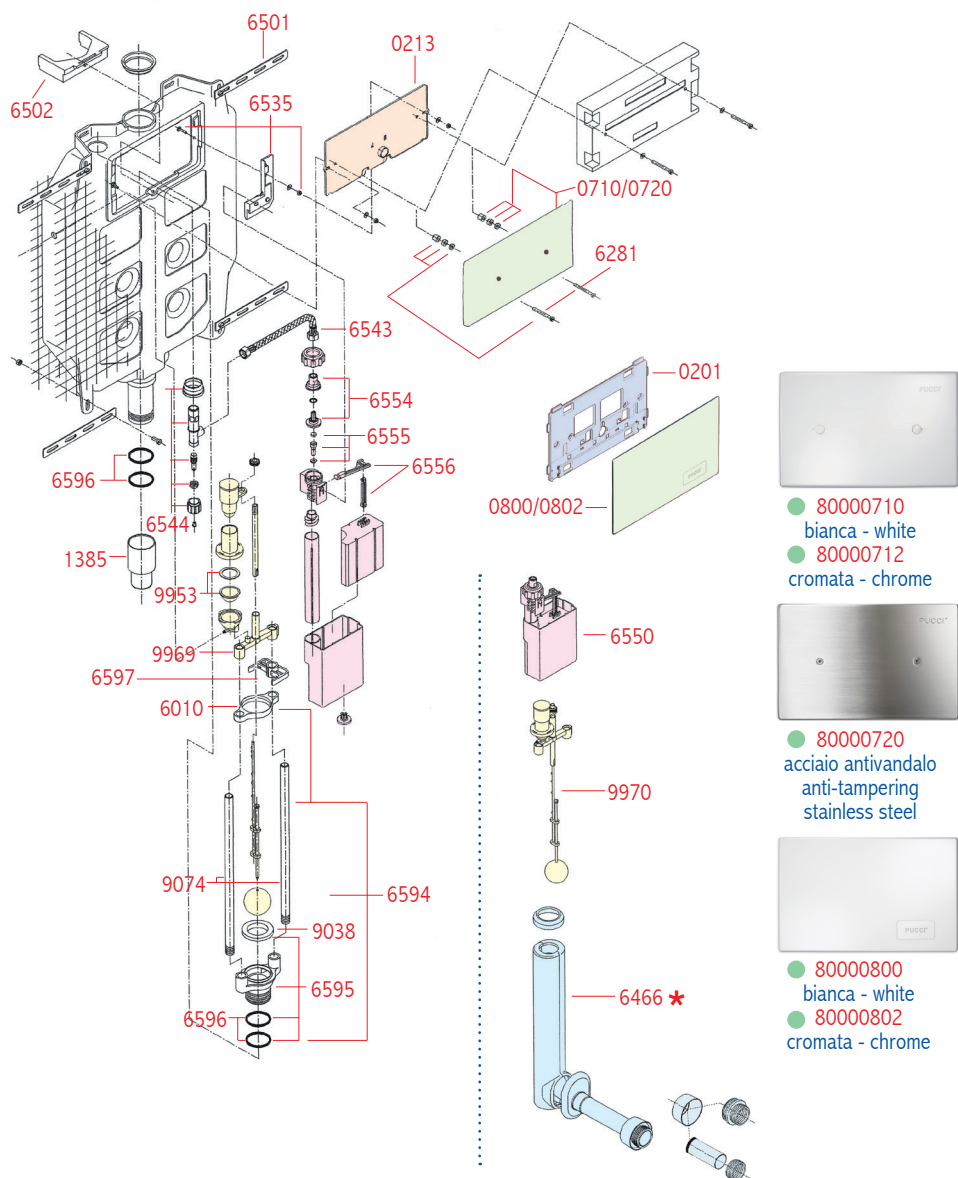

● 80000710  
bianca - white  
● 80000712  
cromata - chrome

● 80000720  
acciaio antivandalo  
anti-tampering  
stainless steel

● 80000800  
bianca - white  
● 80000802  
cromata - chrome

Code	Pezzi	Descrizione
80000201	1	Telaio porta placca
80000213	1	Sportello PNEU - MATIC
80000710	1	Placca bianca
80000712	1	Placca cromata
80000720	1	Placca acciaio INOX - antivandalo
80000800	1	Placca bianca con telaio
80000802	1	Placca cromata con telaio
80001385	1	Riduzione Ø 50-40 mm per tubo di risciacquamento
80006010	5	Telaio guida sfera
80006281	10	Vite per telaio M5
80006466	1	Tubo di risciacquamento 35x11 cm con rivestimento e tappo, regolabile in altezza (+2-2 cm), canotto 29 cm, rosone eccentrico e morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimeretto - bianco
80006501	1	4 staffe con bulloni fissaggio cassetta al muro
80006502	5	Distanziatore V95
80006535	2	Staffa sostegno valvola con vite
80006543	1	Flessibile F.F. con guarnizioni
80006544	1	Rubinetto ottone 1/2" con supporto
80006550	1	Gruppo valvola completo
80006554	1	Raccordo valvola con sede interna
80006555	10	Pistoncino con guarnizione 10x5 mm
80006556	1+1	Leve per valvola
80006594	1	Sede estraibile completa di tubetti troppo pieno e telaio guida sfera
80006595	1	Sede estraibile con 2 OR 147 e guarnizione sede
80006596	8	OR 147 per sede estraibile e codolo
80006597	5	Telaio distanziatore
80009038	10	Guarnizione sede sfera
80009074	6	Tubetto troppo pieno 47 cm per tutti i modelli
80009953	5	Guarnizioni semi sfera e guarnizioni antifrizione
80009969	1	Supporto a cannocchiale
80009970	1	Gruppo sollevamento sfera

Code	Pcs	Description
80000201	1	Plate support frame
80000213	1	PNEU - MATIC inspection door
80000710	1	Cover plate - white
80000712	1	Cover plate - chrome
80000720	1	Anti-tampering stainless steel plate
80000800	1	White plate with frame
80000802	1	Chrome plate with frame
80001385	1	Ø 50-40 mm reduction ring for flush pipe
80006010	5	Ball guide frames
80006281	10	M5 frame screws
80006466	1	35x11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm), with lining and cap, 29 cm joint, eccentric escutcheon and Ø 48-58 mm combined clamp with cover - white
80006501	1	4 brackets with bolts for wall mounted tank
80006502	5	V95 Spacer
80006535	2	Valve support brackets with screws
80006543	1	F.F. flexible pipe with gaskets
80006544	1	1/2" brass stop cock with support
80006550	1	Complete valve set
80006554	1	Brass nipple with inner seat
80006555	10	10x5 mm plungers with gaskets
80006556	1+1	Valve activation levers
80006594	1	Pull-out seat fitted with overflow pipes and ball guide frame
80006595	1	Pull-out seat with 2 OR 147 and seat gasket
80006596	8	OR 147 for pull-out seat and tang
80006597	5	Spacer frames
80009038	10	Ball seat gaskets
80009074	6	47 cm overflow pipes suitable for all models
80009953	5	Half-sphere and anti-friction gaskets
80009969	1	Telescopic stand
80009970	1	Ball lifting set

\* Per una migliore installazione utilizzare il tubo regolabile / For an easier installation, use the adjustable pipe